



MINERLISCHE BODEN- SYSTEME

FUGENLOSE GUSS- & SPACHTELBÖDEN



MINERALISCHE GUSS- & SPACHTELBÖDEN

Gestalten Sie mit unseren mineralischen Guss- und Spachtelböden fugenlose Unikatböden für einzigartiges Wohlbefinden.



DOPPO
AMBIENTE
BODEN,
IBOD-16


MINERALISCHE GUSS- & SPACHTELBÖDEN

FÜR EINE ANGENEHME ATMOSPHÄRE

Unsere hochwertigen Design-Bodenbeläge auf Basis von Weißzement vereinen Robustheit mit überzeugender Ästhetik für fugenlose Oberflächen in Innenräumen.

Ob für den privaten Wohnbereich oder für den gewerblichen Bereich: Wir haben den passenden Bodenbelag, der alle Anforderungen optimal erfüllt. Dank der Vielseitigkeit in der Gestaltung der Oberflächenoptik und der handverlesenen Farbnuancen entstehen Gesamtkunstwerke, die jedem Raum einen ansprechenden Akzent verleihen.

- Hohe Qualität
- Fugenlose Oberfläche
- Mineralische Rezeptur
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Pflegeleicht und feuchtigkeitsstabil
- Barrierefrei
- Fusswarm und trittsicher
- Nicht brennbar
- Sehr emissionsarm - EC1
- Hohe Chemikalienbeständigkeit dank Versiegelung

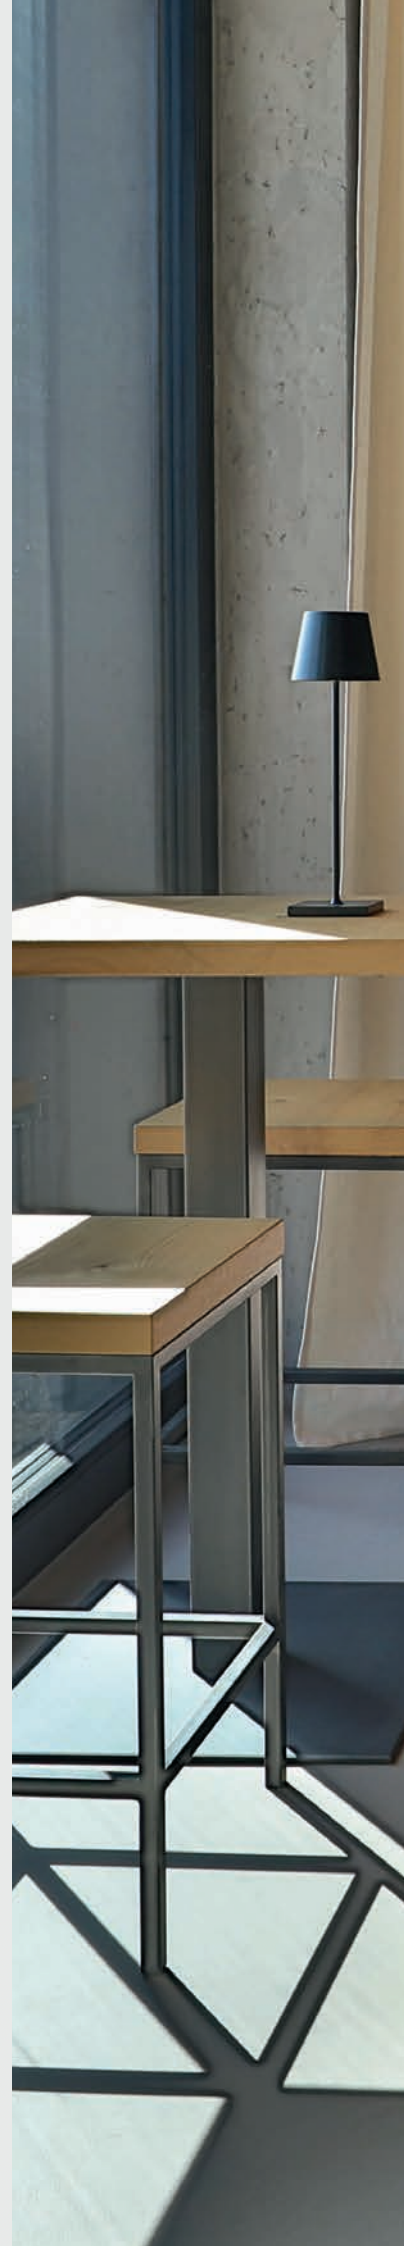



DOPPO
AMBIENTE
BODEN,
IBOD-14



Hohe Qualität



Fugenlos



Beste Verarbeitung



Belastbar



Mineralisch



Nicht brennbar



Gestaltungsmöglichkeiten


MODERNE OPTIK & HOCHFESTE OBERFLÄCHEN

Die mineralischen Guss- und Spachtelböden schaffen viel Raum für Individualität und eignen sich hervorragend für den privaten Wohnbereich und Geschäftsflächen. Der Gussboden doppio Ambiente Boden SIC ist durch den Hartstoff Siliciumcarbid besonders abriebfest und ist für höhere Ansprüche im gewerblichen und öffentlichen Bereich sowie für die Industrie entwickelt.



DOPPO AMBIENTE BODEN

Zement-Gussboden in ruhiger, leicht wolkiger Optik. Für leichte bis mittelschwere mechanische Beanspruchung.

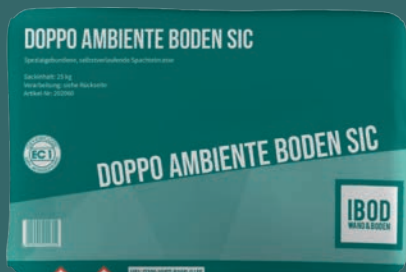

DOPPO AMBIENTE BODEN SIC

Hochfester Zement-Gussboden in ruhiger, leicht wolkiger Optik mit sehr hoher Abriebfestigkeit. Für höhere mechanische Beanspruchung.



DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO

Zement-Spachtelboden mit lebendiger, wolkiger Spachteloptik. Für leichte bis mittelschwere mechanische Beanspruchung.

FÜR KLEINE & GROSSE FLÄCHEN

Durch die Kombination mit unseren 64 Farbtönen aus der IBOD Farbkollektion, fügt sich der fugenlose Bodenbelag nahtlos in jedes Interieur ein und überzeugt sowohl auf großen als auch auf kleinen Flächen. Das Ergebnis ist eine moderne, belastbare und sehr pflegeleichte Oberfläche.




DOPPO AMBIENTE
BODEN SOLDI, IBOD-20



Rohweiss,
IBOD-01



Naturweiss,
IBOD-02




Warmgrau,
IBOD-06




Rauchquarz,
IBOD-07




Beton,
IBOD-08




Seidengrau,
IBOD-10




Schottergrau,
IBOD-11




Mittelgrau,
IBOD-12




Moorgrau,
IBOD-16



Granit,
IBOD-17



Terra,
IBOD-18



Graubraun,
IBOD-25

DOPPO AMBIENTE BODEN

Der mineralische doppio Ambiente Boden, hergestellt auf Basis von Weißzement, ist ein selbstnivellierender Gussboden mit einer ruhigen, leicht wolkgigen Optik. Er eignet sich ideal zur fugenlosen und exklusiven Gestaltung von Bodenoberflächen in privaten Wohnbereichen sowie für Geschäftsflächen.

- für Innenräume
- Fugenlos
- Selbstnivellierend
- Verschleißwiderstand: A22
- Sehr hohe Anfangshärte
- Feuchtigkeitsstabil
- Hohe UV-Stabilität
- Nicht brennbar - A1fl
- Sehr emissionsarm EC1
- AgBB zertifiziert
- Pumpbar
- Selbstentlüftend

Schichtstärke:

5 - 20 mm in einem Arbeitsgang

Farben:

IBOD-01 bis IBOD-64

Gebinde:

25 kg / Sack

DOPPO
AMBIENTE
BODEN,
NR. 17





DOPPO AMBIENTE BODEN SIC

Der hochfeste doppio Ambiente Boden SIC ist durch den Hartstoff Siliciumcarbid besonders abriebfest und ist speziell für höhere Ansprüche im gewerblichen Bereich und in der Industrie geeignet. Die Oberfläche wirkt ruhig und ist leicht wolzig.

- für Innenräume
- Fugenlos
- Selbstnivellierend
- Verschleißwiderstand: A6
- Sehr hohe Anfangshärte
- Feuchtigkeitsstabil
- Hohe UV-Stabilität
- Nicht brennbar - A1fl
- Sehr emissionsarm EC1
- AgBB zertifiziert
- Pumpbar
- Selbstentlüftend

Schichtstärke:

5 - 20 mm in einem Arbeitsgang

Farben:

IBOD-01 bis IBOD-64

Gebinde:

25 kg / Sack

DOPPO
AMBIENTE
BODEN
SIC,
IBOD-07









DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO

Der mineralische Spachtelboden doppio Ambiente Boden Solido, der durch die Spachteltechnik spezielle Highlights setzt, schafft viel Raum für Individualität und eignet sich hervorragend für den Einsatz sowohl in privaten Wohnbereichen als auch in Geschäftsflächen.

- für Innenräume
- Fugenlos
- Verschleißwiderstand: A22
- Sehr hohe Anfangshärte
- Feuchtigkeitsstabil
- Hohe UV-Stabilität
- Nicht brennbar - A1fl
- Sehr emissionsarm EC1
- AgBB zertifiziert
- Selbstentlüftend

Schichtstärke:

3 mm

Farben:

IBOD-01 bis IBOD-64

Gebinde:

15 kg / Eimer

DOPPO
AMBIENTE
BODEN
SOLIDO,
NR. 58

INSPIRATIONEN


DOPPO AMBIENTE
BODEN, IBOD-16



DOPPO AMBIENTE
BODEN, IBOD-17



DOPPO AMBIENTE
BODEN, IBOD-02

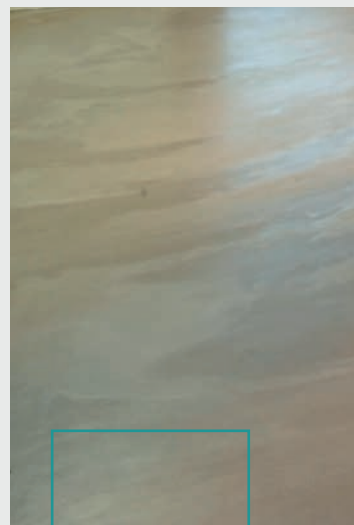

DOPPO AMBIENTE
BODEN SOLDI, IBOD-15

**DOPPO AMBIENTE
BODEN, IBOD-10**



Die Darstellung des Farbtons kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.
Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!

IBOD KOMPLETT SYSTEM

Um den Untergrund optimal vorzubereiten und ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir unsere zusätzlichen Produkte zur Fertigung der IBOD Oberflächen.

VORARBEITEN

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo Nivell - Ausgleichsmasse	25 kg	ca. 2,00 kg m ² /mm
doppo Standfest – Spachtelmasse	25 kg	ca. 1,60 kg m ² /mm

GRUNDIERUNG

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo Epoxidharz ungefüllt	20 kg	ca. 0,50 kg/m ²
doppo Grundierharz gefüllt	25 kg	ca. 1,00 kg/m ²
doppo Quarzsand 0,4-0,9 mm	25 kg	ca. 4,00 kg/m ²

TRENNWANDBAND

Trennwandband anthrazit, 5mm
Trennwandband anthrazit, 8 mm
Trennwandband weiß, 5 mm

DICHTSTOFFE

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo Marmorsilikon	310 ml	ca. 5 - 7 lfm.
doppo Silikon	310 ml	ca. 5 - 7 lfm.
doppo Polymer	290 ml	ca. 5 - 7 lfm.

Die Aufstellung dient zur Produktübersicht.

Die Verarbeitungshinweise und die Technischen Datenblätter sind zu beachten.

OPTIMALE VORBEREITUNG

UNTERGRÜNDE

VORBEREITEN

GRUNDIERUNG

Zementestrich

- Oberflächen schleifen,
- Risse und Löcher schließen
- Trennwandbänder anbringen

- doppo Grundierharz gefüllt
- Absanden mit Quarzsand

Anhydritestrich

- Oberflächen schleifen
- Risse und Löcher schließen
- Trennwandbänder anbringen

- doppo Epoxidaharz ungefüllt
- doppo Grundierharz gefüllt
- Absanden mit Quarzsand

Fliesen

- Schleifen mit Diamantscheibe
- Hohlstellen ausbessern
- Trennwandbänder anbringen

- mind. 2 Schichten doppo Grundierharz gefüllt
- Absanden mit Quarzsand

Fliesen mit tiefen Fugen

- Schleifen mit Diamantscheibe
- Hohlstellen ausbessern
- Trennwandbänder anbringen

- doppo Grundierharz gefüllt
- Fugenbild absanden
- 2. Schicht doppo Grundierharz gefüllt
- Absanden mit Quarzsand

Beton

- Schleifen oder Kugelstrahlen
- Ausbrüche ausbessern
- Trennwandbänder anbringen


- doppo Grundierharz gefüllt
- Absanden mit Quarzsand



IBOD FARBKOLLEKTION

					
Rohweiss IBOD-01	Naturweiss IBOD-02	Champagner IBOD-03	Vanille IBOD-04	Creme IBOD-05	Warmgrau IBOD-06
					
Rauchquarz IBOD-07	Beton IBOD-08	Delphingrau IBOD-09	Seidengrau IBOD-10	Schottergrau IBOD-11	Mittelgrau IBOD-12
					
Taubengrau IBOD-13	Aschgrau IBOD-14	Violettgrau IBOD-15	Moorgrau IBOD-16	Granit IBOD-17	Terra IBOD-18
					
Seidenbeige IBOD-19	Nude IBOD-20	Cappucino IBOD-21	Sand IBOD-22	Karamell IBOD-23	Ocker IBOD-24
					
Graubraun IBOD-25	Taupe IBOD-26	Haselnuss IBOD-27	Lehm IBOD-28	Nougat IBOD-29	Schokolade IBOD-30
					
Pistazie IBOD-31	Lindgrün IBOD-32	Olivgrün IBOD-33	Schlamm IBOD-34	Efeu IBOD-35	Graphit IBOD-36

Entdecken Sie unsere 64 Farben, von intensiver Farbpigmentierung bis hin zu naturnahen Tönen. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wirkung der Farbe und dem perfekten Zusammenspiel der Strukturen die richtige Ausstrahlung.

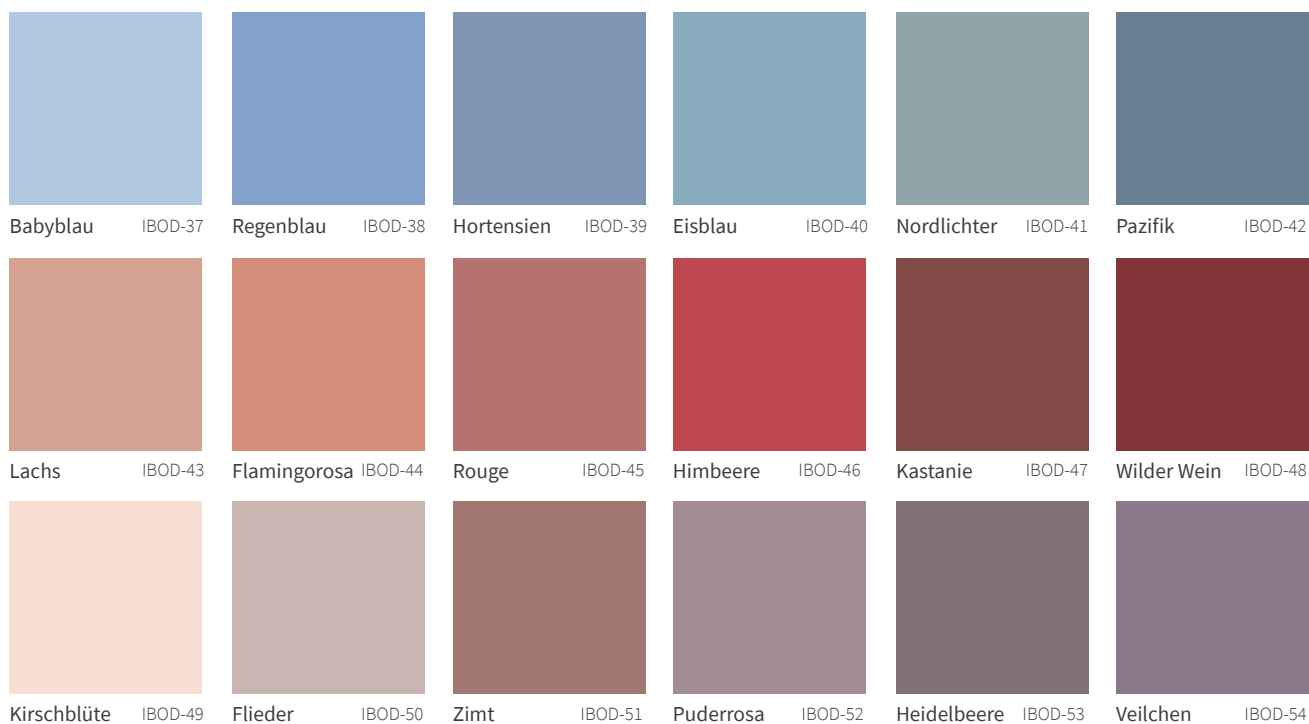

TRENDTÖNE



Die Darstellung des Farbtons kann abweichen und ist nicht farbverbindlich.
Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!

BODENoberflächen FÜR JEDEN EINSATZBEREICH

DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO

Für Flächen in öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern, Ausstellungen, Schulen, Museen. Überall dort, wo hohe Ansprüche an die Oberflächenbeschaffenheit und an die Ästhetik gestellt werden, ist der doppio Ambiente Gussterrazzo aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit ideal.



TERRAZZO
G503



TERRAZZO,
G261

EP-BESCHICHTUNGEN

Beschichtungen auf Basis von Epoxidharz eignen sich sehr gut für Flächen, die stärkeren Transport- und Fußgängerverkehr standhalten sollen. Je Anforderungsprofil und Einsatzbereich kann zusätzlich mit Quarzsand oder mit Farbchips ein- und abgestreut werden.



OS11,
RAL 7037 + 6021

PU-BESCHICHTUNGEN

Beschichtungen auf Polyurethanbasis eignen sich für strapazierfähige und fugenlose Oberflächen, die starkem Fußgänger- und leichtem Transportverkehr standhalten sollen.



PU C520,
RAL 7035



DOPPO
AMBIENTE
BODEN
IBOD-16

IBOD ist Hersteller von mineralischen Spachtelmassen für fugenlose Unikatoberflächen für Wand und Boden mit Sitz in Tirol. Gestalten Sie mit uns ein einzigartiges Ambiente des Wohlbefindens. IBOD verwendet hochqualitative Rohstoffe mit nachhaltigem Anspruch an die Wertschöpfungskette und zeigt so Verantwortung gegenüber Menschen und Natur.

WWW.IBOD.AT




Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach / Austria

T +43 5337 65538-0
E info@ibod.at
W ibod.at



[#ibod.at_official](https://www.instagram.com/ibod.at_official)

IBOD Partnerbetrieb:



Gedruckt nach der Richtlinie des
Österreichischen Umweltzeichens
„Druckerzeugnisse“,
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017